Laternen-Mast-schild | BERLIN

Laternenmastschild BERLIN – Spezifikationen zur Druckdatenerstellung

Beschriftung Trägerplatte

Die Trägerplatte aus Aluminium-Dibond wird mit hochwertigen UV- und farbbeständigen Folien im Folienplot oder Digitaldruck gestaltet. Wichtige Informationen müssen 3 cm vom Sichtmaß entfernt sein.

Druckvorlagen

Benötigt wird eine PDF-Datei. Diese wird im CMYK Farbmodus sowie im Verhältnis 1:1 (605 mm x 875 mm) angelegt. Die Auflösung der Datei muss 300 dpi betragen. Wenn Anschnitt- oder Schnittmarken verwendet werden, diese bitte angeben.

Anlieferung

Je Trägerplatte werden 2 Druckdateien benötigt. Diese sollten mit der jeweiligen ID und der Information, ob es sich um die Vorderseite (VS) oder Rückseite (RS) handelt, beschriftet werden.
Beispiel: 1234 (VS) Mustermann.pdf | 1234 (RS) Mustermann.pdf

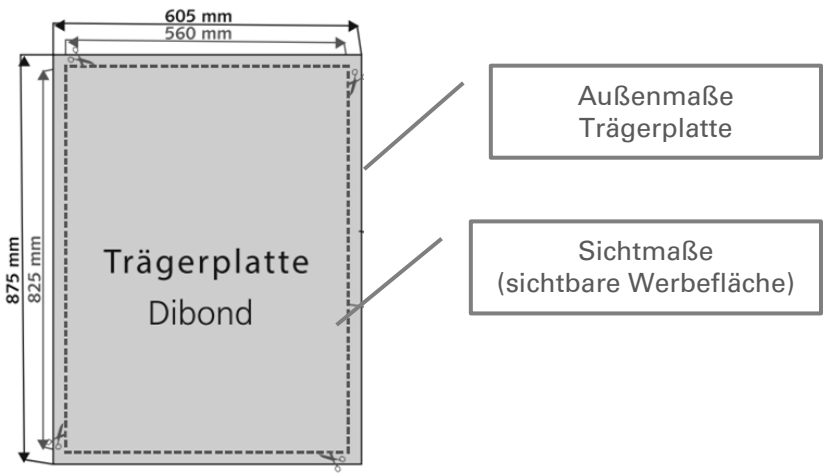

Sende deine Druckdaten direkt an unser **MOPLAK Hinweismedien** Team:

MOPLAK
MEDIEN SERVICE